


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Prodotto garantito dal marchio **CE** obbligatorio dallo 01/03/2005

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339:2005

ARTICOLO: 6060 – Tetris tortora
GRANULATO: Porfido, Marmo
FORMATO: 40 x 60 cm
SPESSORE: 40 mm
FINITURA SUPERFICIALE: pretrattata
PEZZI PER PALLETS: N. 80 Pezzi MQ 19,20
PESO: 95 Kg/Mq circa

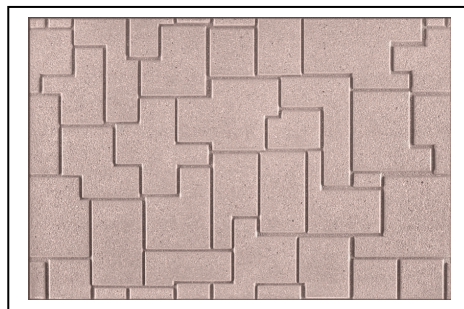

	Classe	Marchatura	Valore caratteristico
Resistenza a Flessione	1	S	> 3,5 MPa
Carico di Rottura	30	3	> 3,0 KN
Resistenza all'Abrasione	1	F	/
Resistenza agli agenti climatici	1	A	/
Dimensioni Nominali	2	P	/
Diagonali	3	L	/
Conducibilità termica	/	/	1,37 W (mK) (come da EN13369)
Reazione al fuoco	/	/	A1
Slip / skid	/	/	Soddisfacente
Durabilità	/	/	Soddisfacente

Voce di capitolato:

Lo strato a vista è composto da cemento bianco miscelato perfettamente con microscaglie di porfido e quarzo a spacco naturale.

Il secondo strato è formato da sabbie silicee miscelate perfettamente con cemento nero classe 425. Questo impasto garantisce nel tempo una durata simile al quarzo naturale.